

Roto NT

Drehkipp-Beschlag K/A Geprüfte Sicherheit


Bandseite K, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20(21,22)-13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzluf

18/20/21/22 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

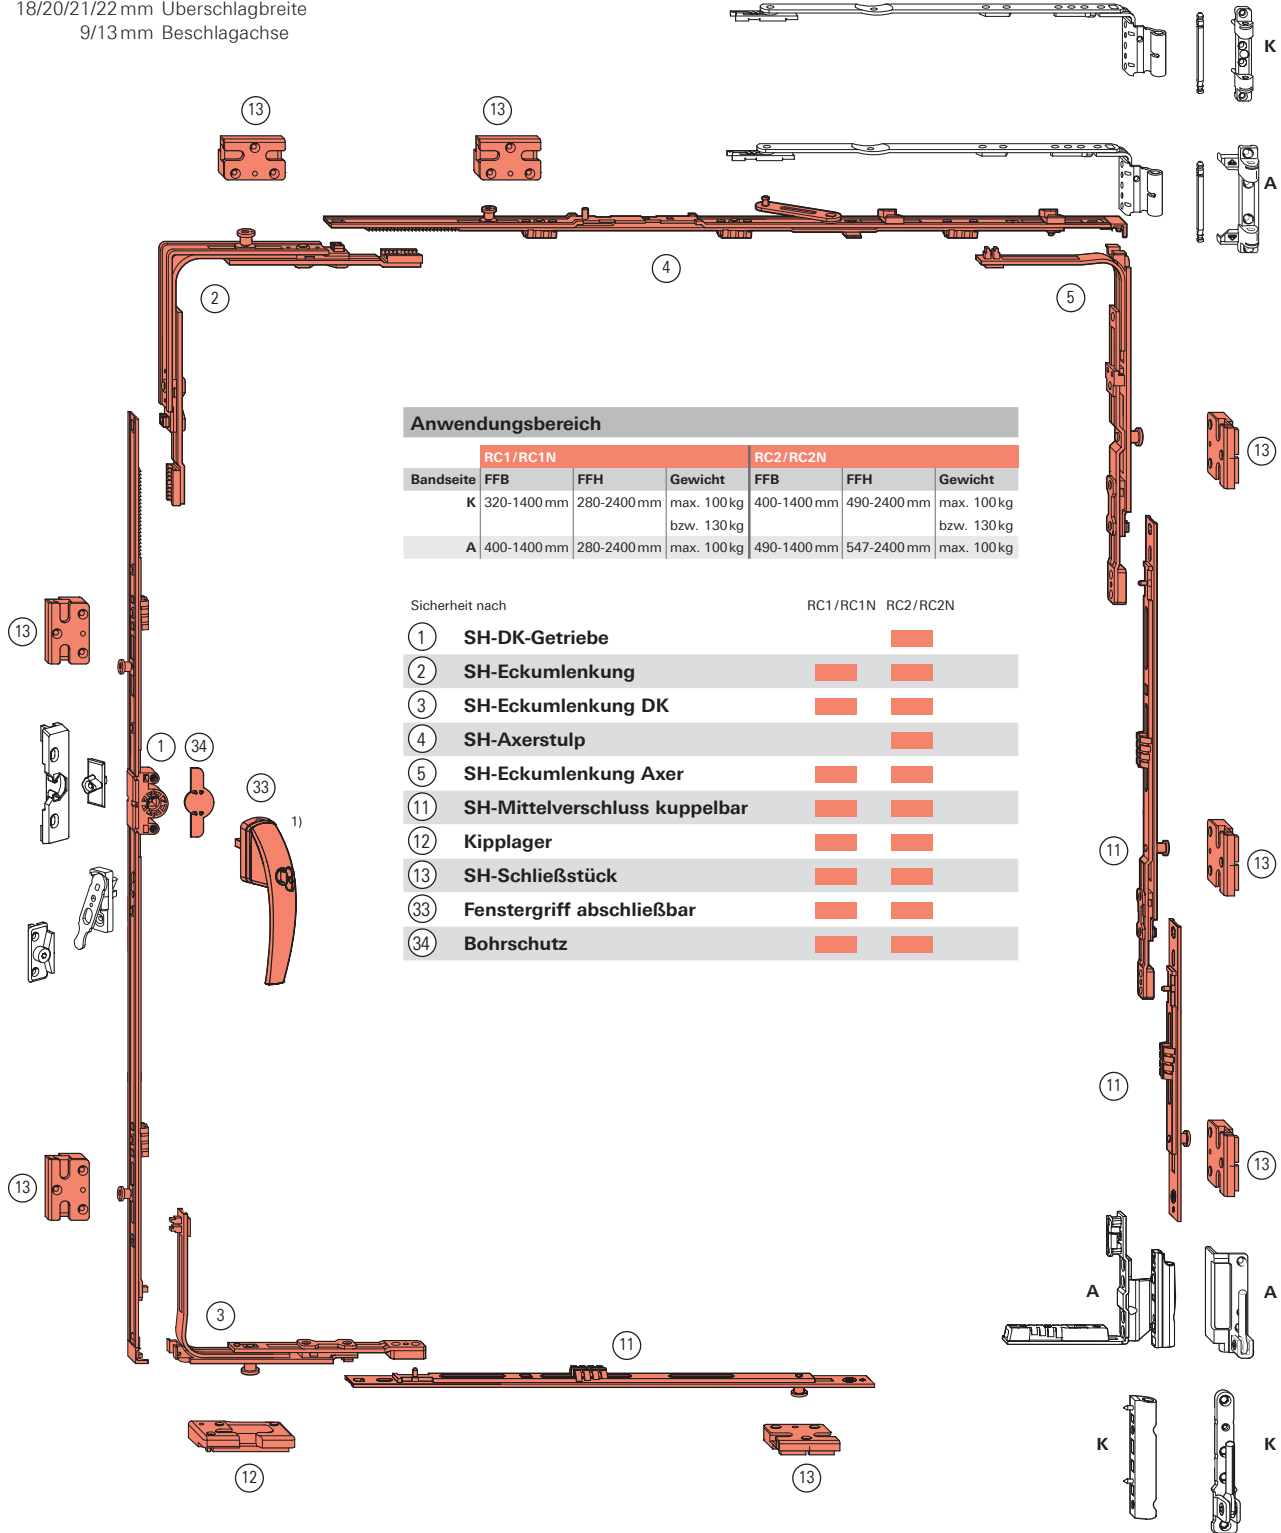

Anwendungsbereich						
Bandseite	RC1/RC1N			RC2/RC2N		
	FFB	FFH	Gewicht	FFB	FFH	Gewicht
K	320-1400 mm	280-2400 mm	max. 100 kg bzw. 130 kg	400-1400 mm	490-2400 mm	max. 100 kg bzw. 130 kg
A	400-1400 mm	280-2400 mm	max. 100 kg	490-1400 mm	547-2400 mm	max. 100 kg

Sicherheit nach		RC1/RC1N	RC2/RC2N
①	SH-DK-Getriebe		■
②	SH-Eckumlenkung	■	■
③	SH-Eckumlenkung DK	■	■
④	SH-Axerstulp		■
⑤	SH-Eckumlenkung Axer	■	■
⑪	SH-Mittelverschluss kuppelbar	■	■
⑫	Kipplager	■	■
⑬	SH-Schließstück	■	■
③③	Fenstergriff abschließbar	■	■
③④	Bohrschutz	■	■

Beschlag-zusammenstellungen

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5

