

Roto NT

Drehkipp-Beschlag K/A

Grundsicherheit




Bandseite K, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20(21,22)-13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzluf

18/20/21/22 mm Überschlagbreite

9/13 mm Beschlagachse

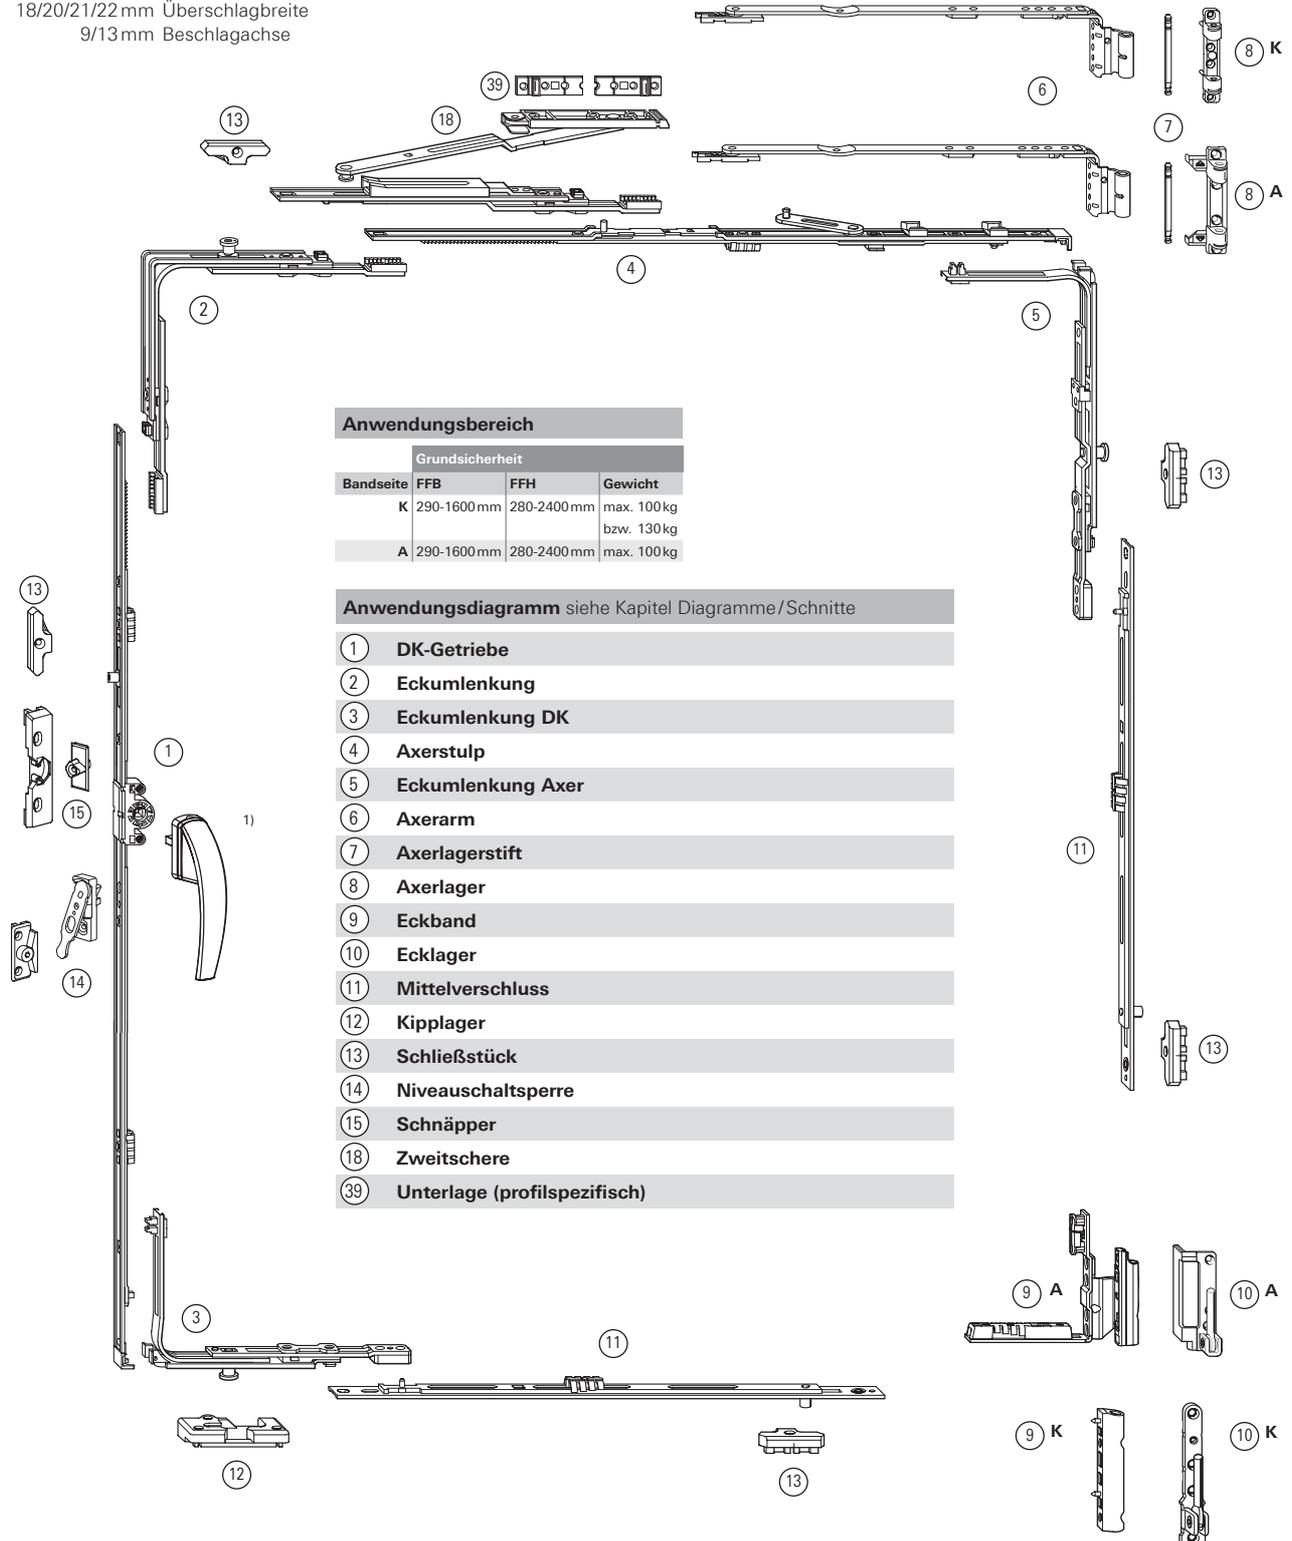

Anwendungsbereich

Bandseite	Grundsicherheit		
	FFB	FFH	Gewicht
K	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 100 kg bzw. 130 kg
A	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 100 kg

Anwendungsdiagramm siehe Kapitel Diagramme/Schnitte

- ① DK-Getriebe
- ② Eckumlenkung
- ③ Eckumlenkung DK
- ④ Axerstulp
- ⑤ Eckumlenkung Axer
- ⑥ Axerarm
- ⑦ Axerlagerstift
- ⑧ Axerlager
- ⑨ Eckband
- ⑩ Ecklager
- ⑪ Mittelverschluss
- ⑫ Kipplager
- ⑬ Schließstück
- ⑭ Niveauschaltsperre
- ⑮ Schnäpper
- ⑰ Zweitschere
- ⑳ Unterlage (profilspezifisch)

1) siehe Katalog „Roto Griffe“ BK 5